

AUTOPISTA ROSARIO - SANTA FE

Construcción Tercer Carril



16km
**Ampliación a
3 + 3 carriles y
repavimentación**

Ricardone

Beltrán

TRAMO:

RN 11


Granadero
Baigorria

Km 0

Intersección
Circunvalación
Rosario

Rosario




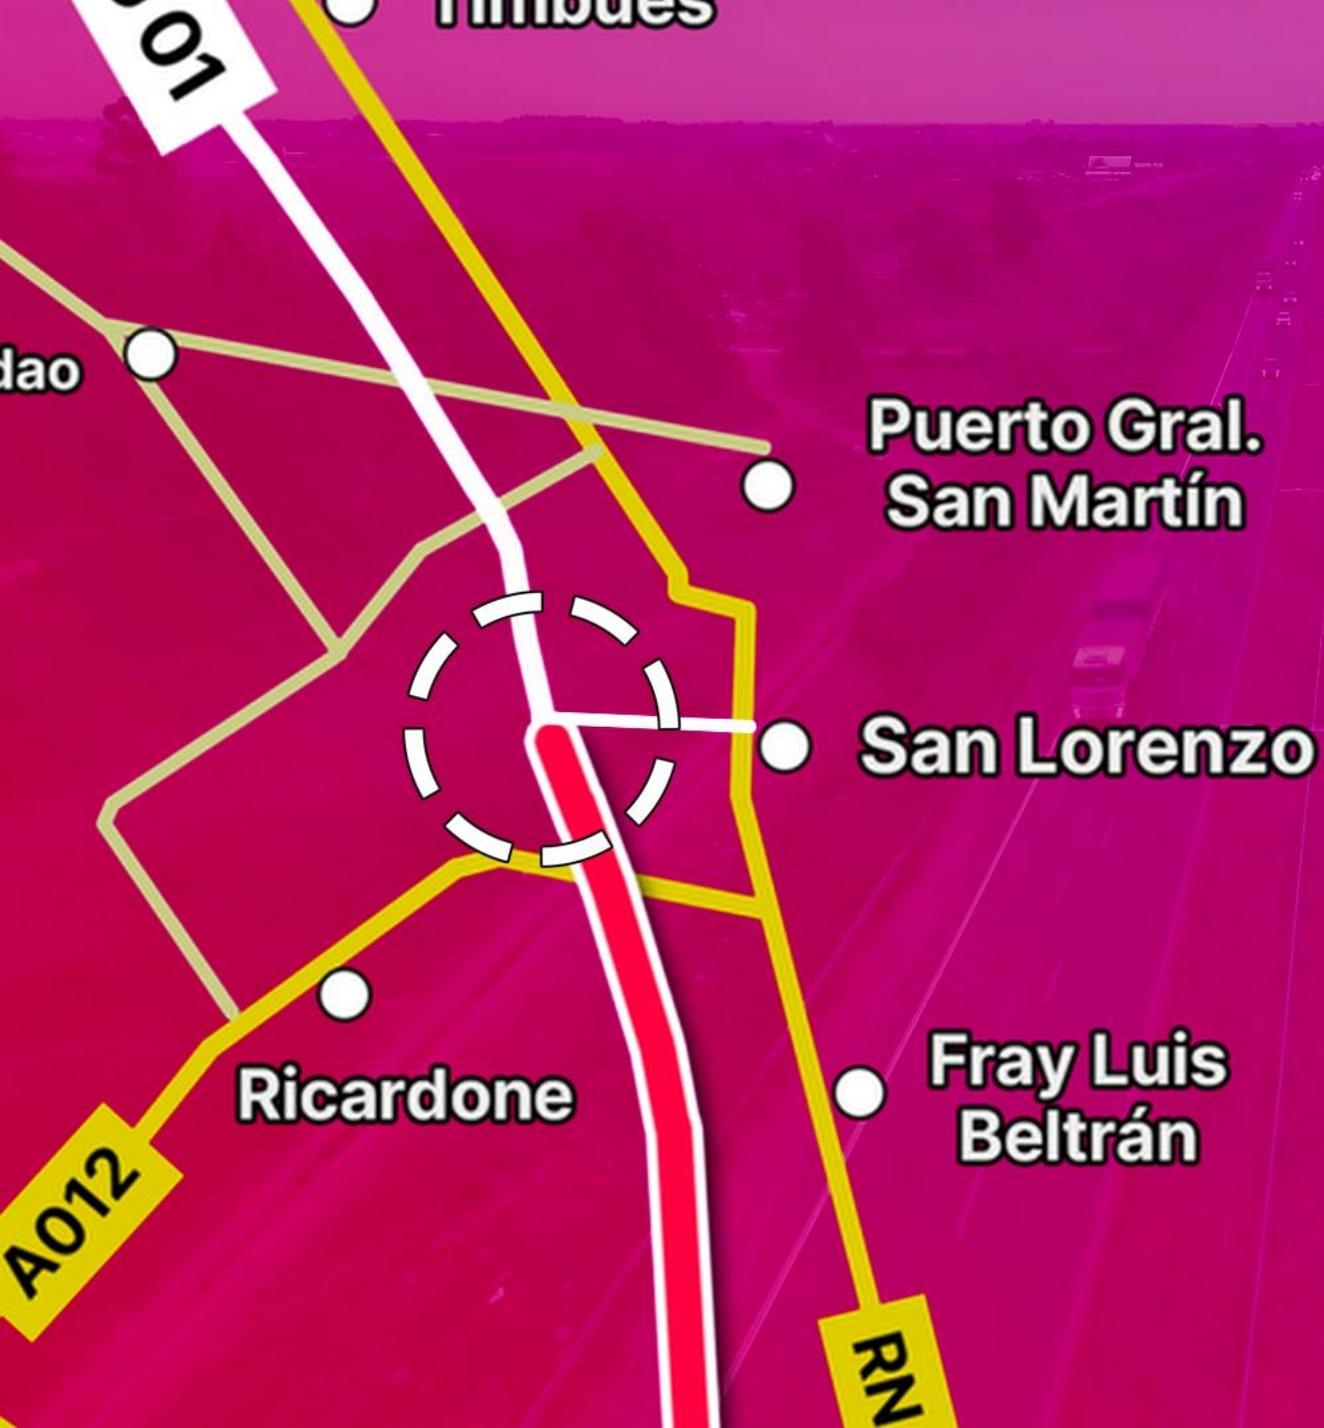

TRAMO:

Acceso San Lorenzo (Blvd. Urquiza)



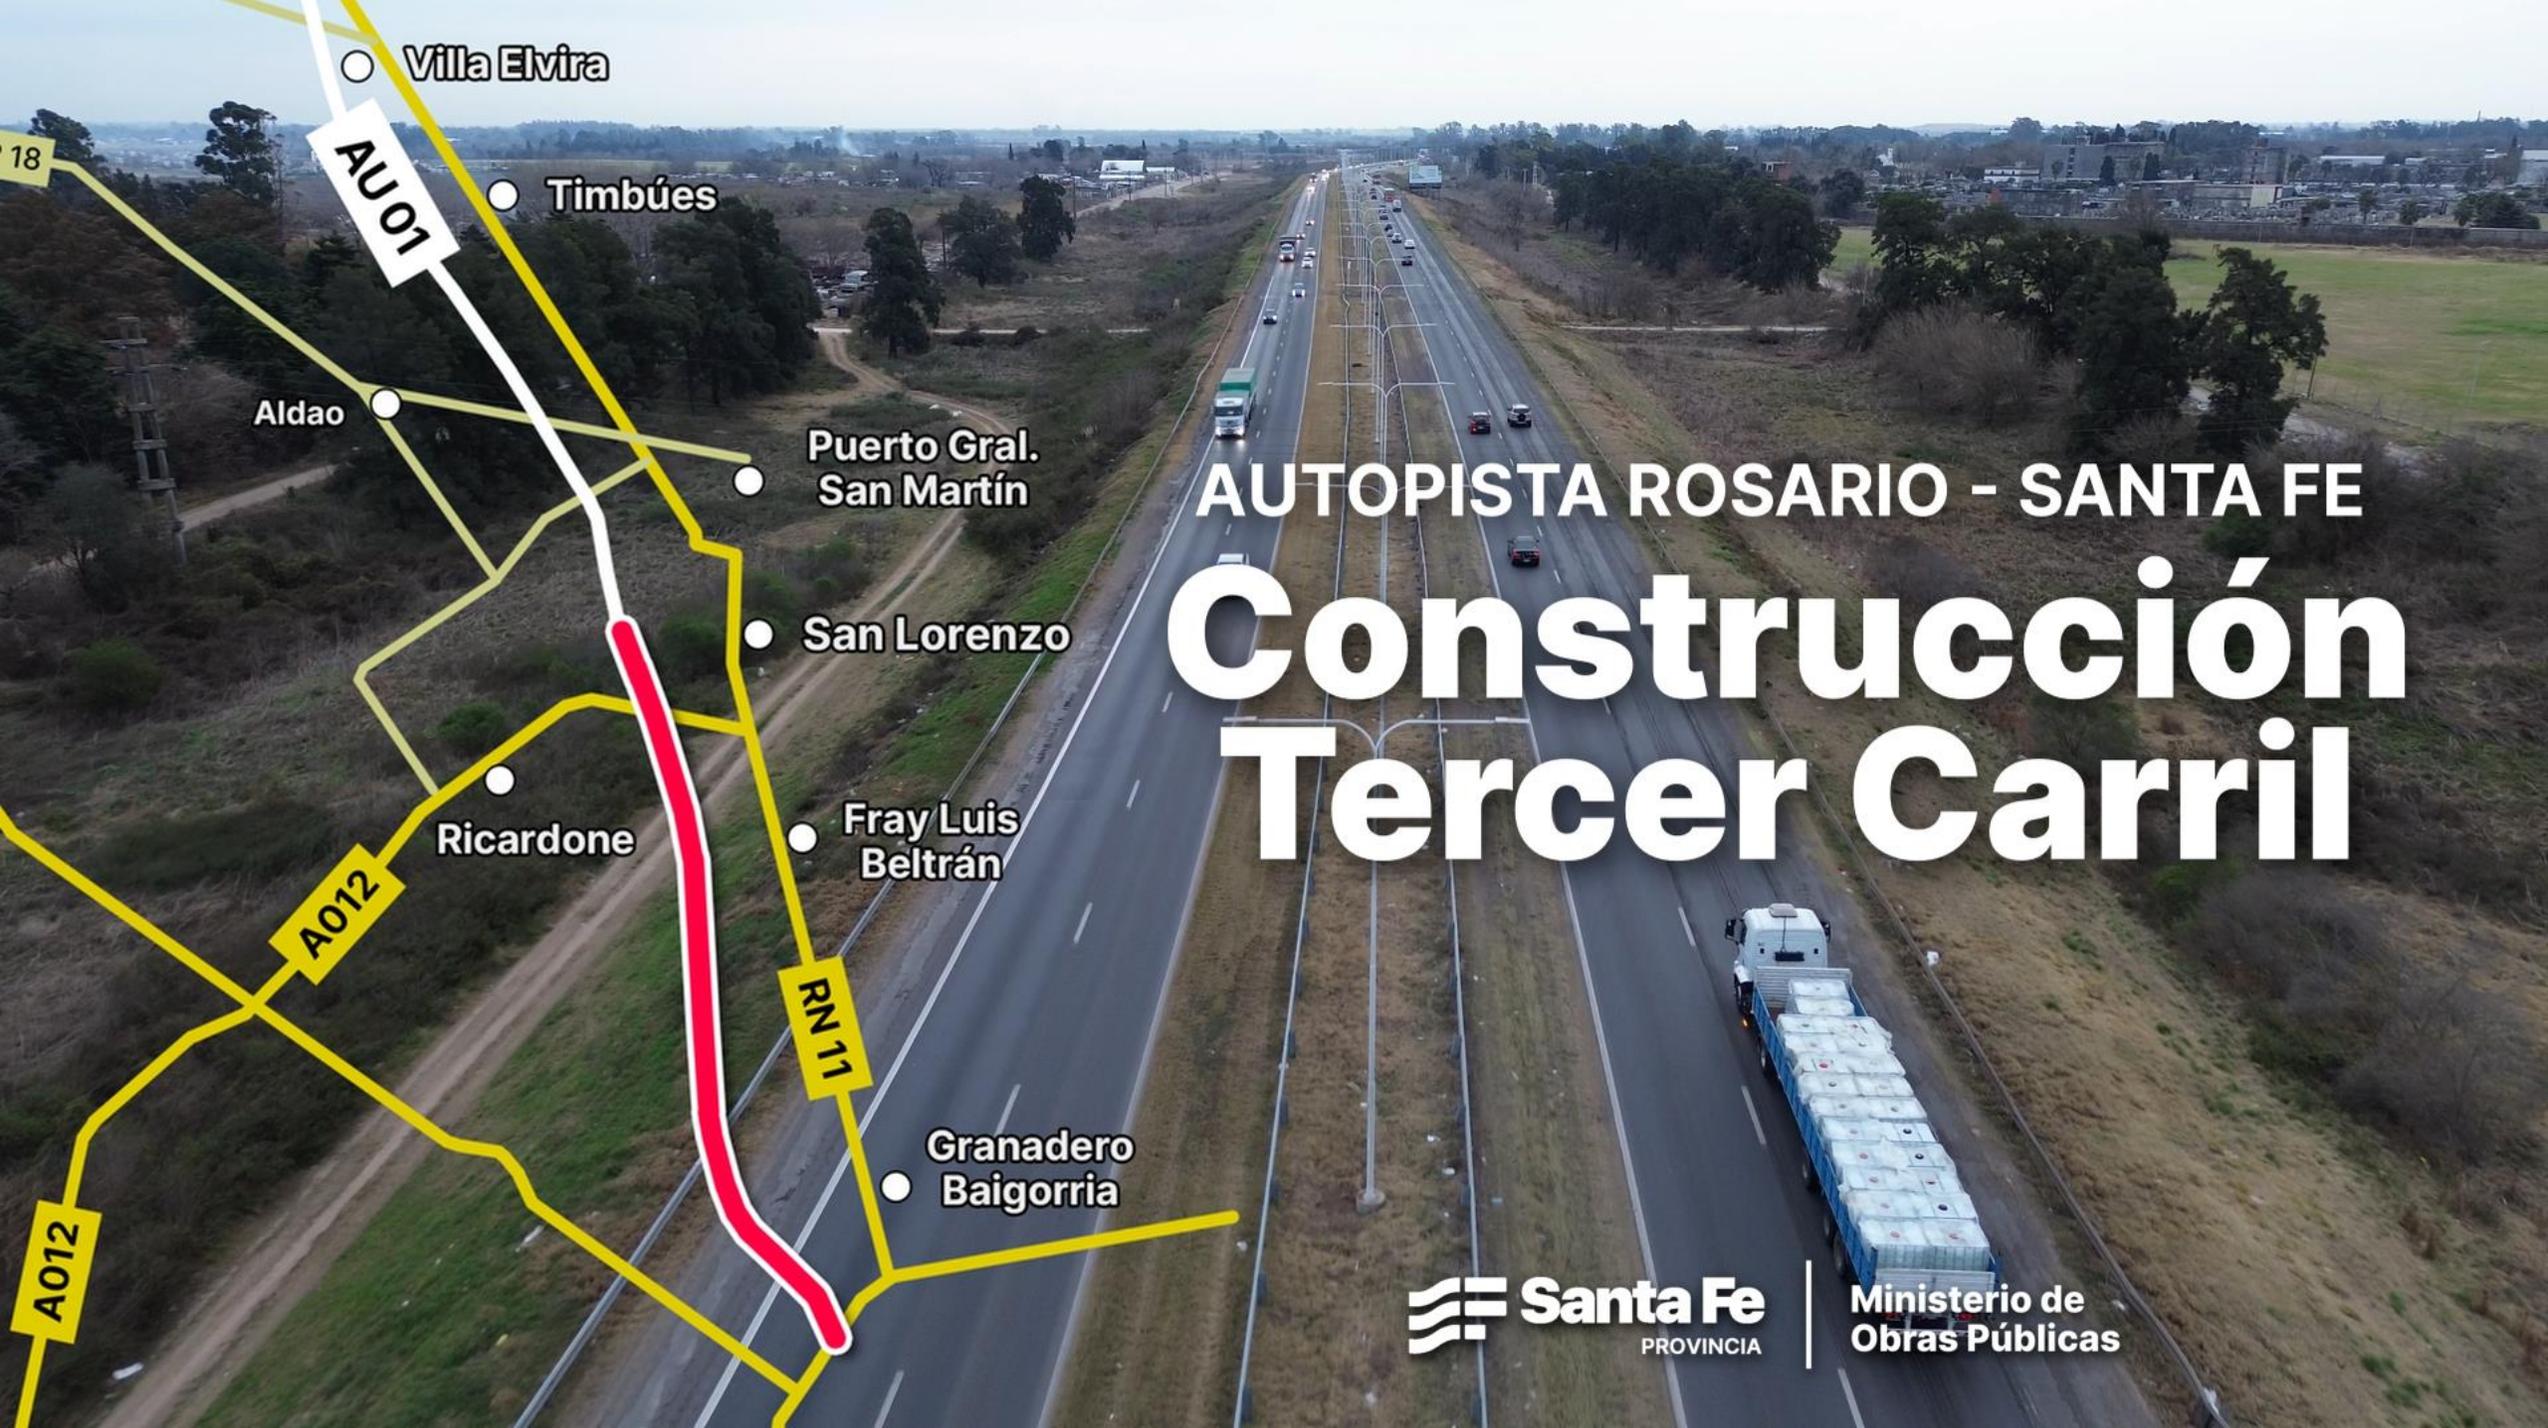

Villa Elvira

Timbúes

AU 01

Aldao

Puerto Gral.
San Martín

San Lorenzo

Ricardone

Fray Luis
Beltrán

A012

RN 111

Granadero
Baigorria

A012

AUTOPISTA ROSARIO - SANTA FE

Construcción

Tercer Carril

 **Santa Fe**
PROVINCIA

Ministerio de
Obras Públicas

AUTOPISTA ROSARIO - SANTA FE

Nuevo Tercer Carril

Desde Rosario a San Lorenzo



EXTERNO

CENTRAL

NUEVO 3° CARRIL

EXTERNO

CENTRAL

NUEVO 3° CARRIL

Nuevo Tercer Carril

Autopista Rosario - Santa Fe



Carril Externo: repavimentación

Se intervendrá mediante fresado en 30 cm, reciclado de 30 cm y una capa granular cementada de 20 cm de espesor, para después completarlo con dos capas de asfalto modificado: una base de 9 cm y una carpeta de rodamiento de 5 cm de espesor.

Carril Central: repavimentación

se realizará un fresado de 5 cm, una capa de arena asfalto de 2 cm y una carpeta de rodamiento de asfalto modificado de 5 cm de espesor.

Nuevo Carril Interno

Se realizará un reciclado con cal de 30 cm y una capa granular con cemento de 20 cm, para después terminarlo con dos capas de asfalto modificado: una base de 7 cm y una carpeta de rodamiento de 5 cm de espesor.

Nuevo Tercer Carril

Autopista Rosario - Santa Fe

Puentes

Obras de conservación y mantenimiento en los puentes existentes (repintado, reconstrucción de juntas y reparación de losas y estribos):

Km. 0 Circunvalación de Rosario


Km. 4,1 acceso a Granadero Baigorria e Ibarlucea

Km. 7,5 acceso a Capitán Bermúdez

km. 10,6 acceso a Fray Luis Beltrán

km. 14 acceso San Lorenzo Sur y

km. 16,1 acceso San Lorenzo Centro

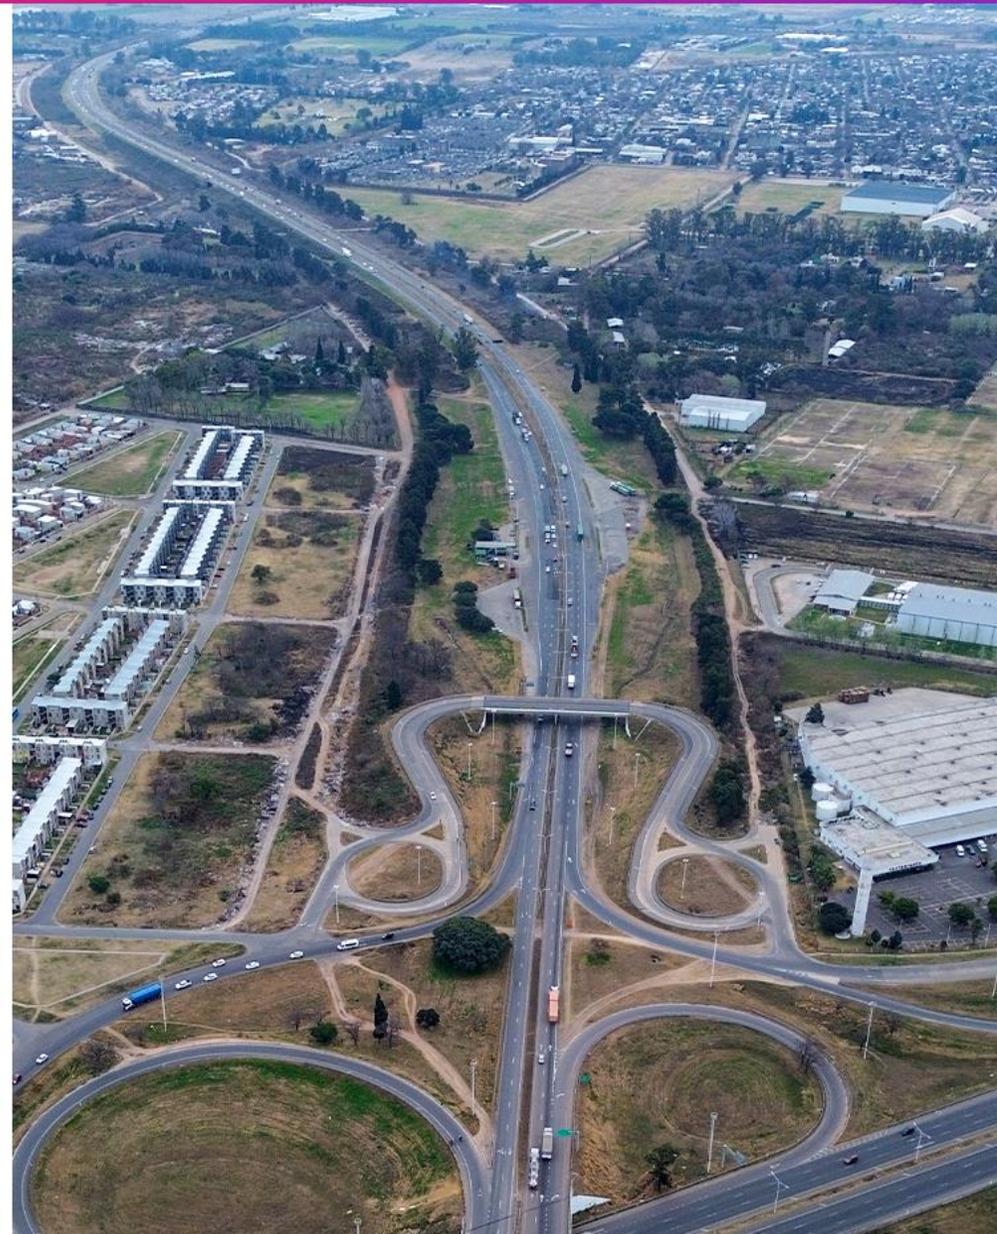

Accesos y salidas: repavimentación

Repavimentarán los ramales de accesos y egresos a la AP 01, mediante fresado de 5 cm y una carpeta de asfalto modificado de 5 cm, en Ibarlucea (RP 59s), Capitán Bermúdez, San Lorenzo sur (RN A012) y San Lorenzo Centro.

Banquinas

Construcción de banquetas internas (1 metro) y repavimentación de banquetas externas (2.50 metros).

Obras complementarias

Bacheo, señalización horizontal y vertical del tramo, el corrimiento y construcción de defensas metálicas donde fuese necesario.



Plazo
12 meses

Presupuesto oficial
55.300 millones de pesos





Santa Fe
PROVINCIA

**Ministerio de
Obras Públicas**

